

Kunststof Hybride Verdeler


Datablad

De Hybride Verdeler is ontwikkeld voor installaties waarin grote fluctuaties kunnen optreden in primaire aanvoertemperaturen.

De verdeler kenmerkt zich door een extra temperatuur gestuurd ventiel welke zorg draagt voor een goede werking van het vloerverwarming systeem ongeacht of er een aanvoertemperatuur is van bijv. 40°C of 70°C.

Het systeem zorgt ervoor dat bij een vooringestelde waarde de mengverdeler veranderd in een hydraulisch actieve verdeler zonder bijmenging van retourwater.

- Voor toepassing in hybride opstellingen (warmtepomp + CV-ketel)
- Geschikt voor primaire temperaturen van 18°C (koeling) tot 80°C
- Primaire aansluitkranen 3/4" met hoge Kv waarde
- Standaard aansluiting rechtsboven (rechtsonder mogelijk)
- Max. werkdruk t/m 6 bar
- Kan later eenvoudig omgebouwd worden naar pomploos model
- Veilige, kostenefficiënte en duurzame oplossing
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: composiet (glasvezel versterkte polyamide)
- Varianten: 2 t/m 16 groeps
- Max. glycol percentage 50%
- Energieklasse A-pomp (Grundfos of Wilo)

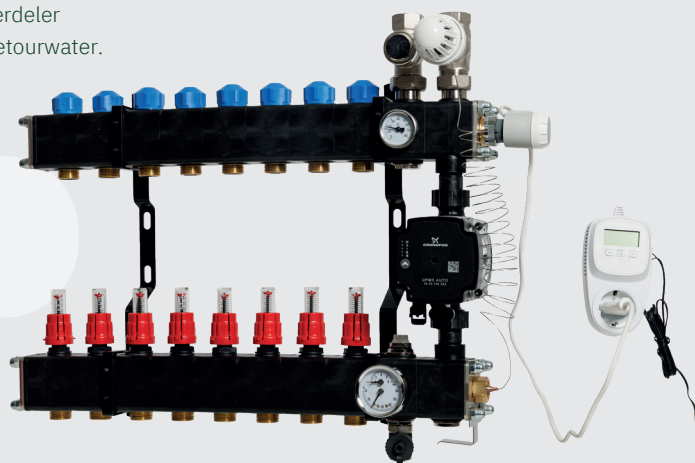

Art.nr.	Omschrijving	Lengte mm	Hoogte mm	Diepte mm
HY-01002	Kunststof Hybride, 2-groeps	300	400	160
HY-01003	Kunststof Hybride, 3-groeps	350	400	160
HY-01004	Kunststof Hybride, 4-groeps	400	400	160
HY-01005	Kunststof Hybride, 5-groeps	450	400	160
HY-01006	Kunststof Hybride, 6-groeps	500	400	160
HY-01007	Kunststof Hybride, 7-groeps	550	400	160
HY-01008	Kunststof Hybride, 8-groeps	600	400	160
HY-01009	Kunststof Hybride, 9-groeps	650	400	160
HY-01010	Kunststof Hybride, 10-groeps	700	400	160
HY-01011	Kunststof Hybride, 11-groeps	750	400	160
HY-01012	Kunststof Hybride, 12-groeps	800	400	160
HY-01013	Kunststof Hybride, 13-groeps	850	400	160
HY-01014	Kunststof Hybride, 14-groeps	900	400	160
HY-01015	Kunststof Hybride, 15-groeps	950	400	160
HY-01016	Kunststof Hybride, 16-groeps	1000	400	160